


FICHE TECHNIQUE

Servocret WSM Plus

Ragréage mural

- pour le ragréage, l'égélation et la finition des supports en murs et plafonds
- épaisseur de 2 à 30 mm en une phase de travail
- haut pouvoir couvrant
- mise en œuvre aisée
- pour usage en intérieur
- recouvrable après 3 heures

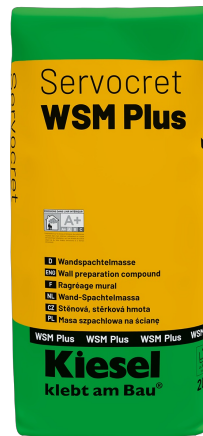

DÉFINITION

Le **Servocret WSM Plus** peut être utilisé pour le ragréage mural, le lissage et la finition des supports murs et plafonds. Il s'agit d'un produit thixotrope à base de liant ciment enrichi en résines synthétiques. Convient pour le remplissage d'éclats et l'égélation d'aspérités uniquement en intérieur (en combinaison avec une imperméabilisation dans les locaux classés EC). Grâce à son processus de cristallisation interne, le séchage du **Servocret WSM Plus** est très rapide, même appliqué en forte épaisseur. En outre, il ne provoque ni retrait ni tension. Il convient en sous-couche pour une pose collée de céramique et marbre. Peut être recouvert d'un enduit synthétique et peinture. Le **Servocret WSM Plus** peut être utilisé comme un support neutre destiné à recevoir une finition appropriée.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le support doit être propre, stable, ne pas comporter d'huile de graisse, de poussière, de particules libres, ni de laitance. Appliquer une couche de primaire **Okatmos® UG 30** dilué sur les supports absorbants ou purs sur les supports lisses sans adhérence.

MISE EN ŒUVRE

Le **Servocret WSM Plus** doit être mélangé avec de l'eau propre au malaxeur ne dépassant pas les 600 tr/mn, sans grumeau. Laisser reposer 5 mn et remalaxer. On ne préparera que la quantité nécessaire correspondant à 60 - 80 min de travail maximum. Appliquer ensuite le mortier mélangé à l'aide d'une spatule ou d'une truelle durant le temps d'application indiqué. Une fois le mortier posé, on dispose encore d'environ une heure pour le retravailler en lissage et polissage. En cas de doute, effectuer un essai.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	poudre grise
Domaine d'emploi	intérieur, mur et plafond
Épaisseur de couche	de 2 à environ 30 mm
Température de mise en œuvre	+ 5 °C à + 25°C (support)
Facteur d'eau	environ 5,2 litres / 20 kg de poudre
Temps de maturation	environ 5 minutes (mélanger à nouveau)
Durée de mise en œuvre*	environ 70 minutes
Recouvrable*	avec céramique après env. 3 - 4 heures avec pierre naturelle ou autre finition après 24 heures
GISCODE	ZP 1 - pauvre en chromate selon TRGS 613
Stockage	au sec pendant 6 mois environ

* A + 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air. Ces valeurs doivent être raccourcies lorsque les températures sont plus élevées et prolongées lorsque les températures sont plus basses.

CONSOMMATION

Environ 1,3 kg/m² par mm d'épaisseur

NETTOYAGE

Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'eau immédiatement après usage.

CONDITIONNEMENT/PALETTISATION

Définition	Numéro d'article	EAN
54 x 20 kg sac en papier	11031	4015705110318

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

Situation: 20.11.2013/ma-lo